

Garda DUAL/80 Aleternum®



Jó hővezető képesség



Alacsony víztartalom



Sokoldalú beépítési lehetőség



Könnyű tárolás és szerelés




Maximális üzemi nyomás



Szállítás	Előre tagosítva, 3-tól 6 tagig
Színek	Fehér (RAL 9010)
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Próbanyomás	24 bar
A csomag tartalmazza	Fűtővíz terelőelem
Aleternum belső korrózióvédelem	Alapkitételben ellátva

A **Fondital** gyár minden **Garda Dual 80 Aleternum** radiátorra a felszereléstől számított **20 év** garanciát biztosít a gyártási hibákból eredő károkra. Ehhez szükséges a hatályos szabványok, valamint a katalógusban szereplő, telepítésre, használatra és karbantartásra vonatkozó előírások betartása.

Modell	Hőleadás				
	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/tag	W/tag	W/tag	W/tag	W/tag
900	86,6	128,5	174,4	223,8	276,4
1000	92,9	138,6	189,1	243,6	301,9
1200	105,8	157,7	215,0	276,9	343,1
1400	118,6	176,8	241,0	310,4	384,4
1600	130,2	194,7	266,0	343,2	425,8
1800	142,1	211,5	288,0	370,6	458,7
2000	152,4	227,3	310,0	399,4	494,9

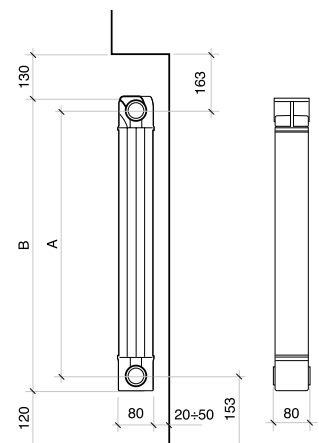

A MÉRETEK MILLIMÉTERBEN ÉRTENDŐK.

Modell	Cikkszám	Mélység	Magasság	Kötéstáv	Szélesség	Csatlakozási méret	Víztartalom	Exponenciális kitevő	Együttható
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	coll	liter/tag	n	Km
900	82FA14	80	966	900	80	G1	0,47	1,3695	0,8217
1000	82GA14	80	1066	1000	80	G1	0,52	1,3908	0,8198
1200	82HA14	80	1266	1200	80	G1	0,60	1,3889	0,9391
1400	82IA14	80	1466	1400	80	G1	0,70	1,3875	1,0585
1600	82LA14	80	1666	1600	80	G1	0,79	1,3980	1,1213
1800	82MA14	80	1866	1800	80	G1	0,88	1,3832	1,2864
2000	82NA14	80	2066	2000	80	G1	0,96	1,3902	1,3473

Maximális üzemi nyomás: 1600 kpa (16 bar)

Karakterisztikus egyenlet: $\Phi = K_m \times \Delta T^n$

A hőleadás értékek a CETIAT Intézetben, az EN 442-1:2014 európai szabvány szerint végzett méréseknek és tanúsításnak felelnek meg. A tanúsítvány száma: 1623.

Termék	Megnevezés		Cikkszám
	A 72	1/2"-os végdugó; csatlakozók fehér színben (A tartókonzol horganyzott kivitelben): 1db kézi légtelenítő dugó 1/2"; 1 db jobbos záródugó; 1 db balos záródugó; 2 db jobbos csatlakozó 1/2"; 2 db balos csatlakozó 1/2"; 4 db. "O" gyűrű; 2 db tartókonzol	550118
	A 73	3/4"-es végdugó; csatlakozók fehér színben (A tartókonzol horganyzott kivitelben): 1db kézi légtelenítő dugó 3/4"; 1 db jobbos záródugó; 1 db balos záródugó; 2 db jobbos csatlakozó 3/4"; 2 db balos csatlakozó 3/4"; 4 db. "O" gyűrű; 2 db tartókonzol	550119
	A 30/1	Gumi terelőelem	521011
	A 32/1	"O" gyűrű , dugókhoz és csatlakozókhoz	530102
	A 33/1	Tagosító közcsavar	521012
	A 36/4	Törölközőtartó Gardá Dual 80, 4 tagos radiátorhoz - Szín: RAL 9010 fehér	570014
	A 36/5	Törölközőtartó Gardá Dual 80, 5 tagos radiátorhoz - Szín: RAL 9010 fehér	570024
	A 36/6	Törölközőtartó Gardá Dual 80, 6 tagos radiátorhoz - Szín: RAL 9010 fehér	570124

